


オゾン脱臭機【Goerlitz（ゲルリッツ）】使用マニュアル

1. 脱臭の前に、作業準備を行います。

- ・室内にある灰皿、芳香剤などのニオイの元になるものは室外に出して下さい。
- ・窓、ドアなどは全て閉め、空気が漏れないようにして下さい。
- ・家具などにススなどが付いている場合は出来る限り中性洗剤などで拭き取って下さい。（小火の場合）
- ・室内温度は出来るだけ25度以上になるようにして下さい。

2. 準備が出来たら、いよいよオゾン脱臭作業に入ります。

- ①脱臭したい空間にGoerlitzを水平に設置し、セットして下さい。
- ②電源コードをAC100Vコンセントに差し込んで下さい。
- ③ダイヤルを60分にセットし、オゾン発生のスイッチをオンにして下さい。
- ④設定時間が来ましたら、窓の開放や換気扇を動かし、換気を行って下さい。

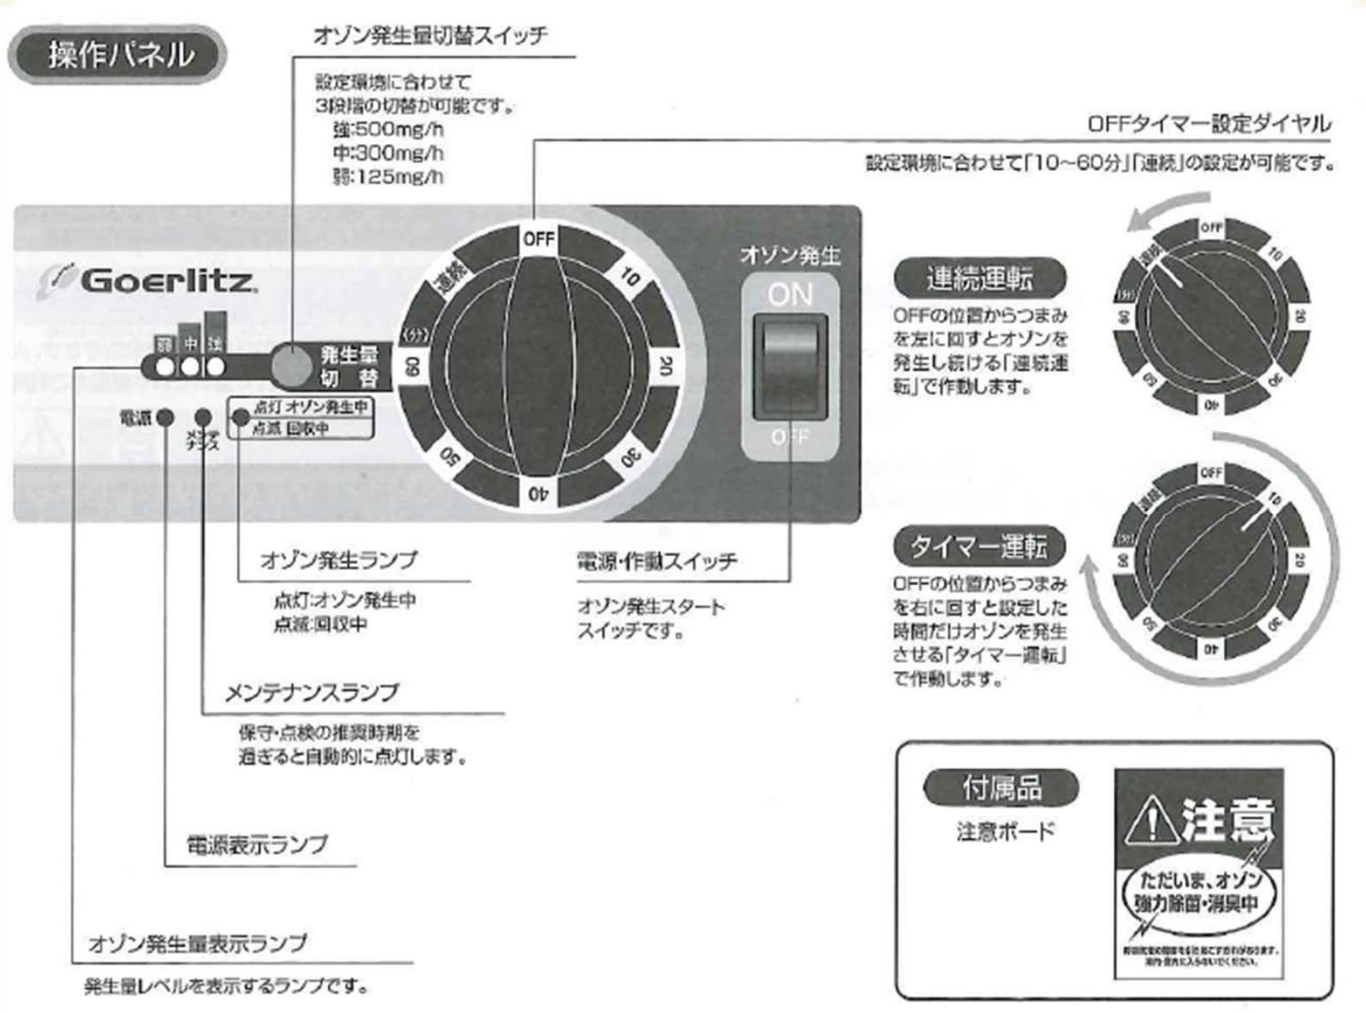

3. 使用上の注意



- 人やペット、観葉植物が存在している空間では使用しないで下さい。
- 作業後は十分に換気をしてから入室して下さい。
- 精密機器、天然ゴム、革製品は、オゾンにより劣化する可能性がある為、直接オゾンが当たらないように設置して下さい。